

grzybki

Zastosowania

EUROFLEX® Grzyby są dostępne w różnych wysokościach , co umożliwia tworzenie obszarów gry dla wszystkich grup wiekowych. Materiał gumowy stosowany w grzybkach jest wygodny do siedzenia, szybko schnie po zamoczeniu, jest wysoce odporny na warunki atmosferyczne, nie pęka i jest miękki, a więc bezpieczny. Grzybki są łatwe i tanie w montażu.

EUROFLEX® Grzyby są produkowane w procesie przyjaznym dla środowiska i mogą być zawracane jako surowiec na końcu okresu użytkowania. Mogą one być użytkowane na niemal w każdych warunkach pogodowych .

2. Materiał

Granulat gumowy: trzon - granulat gumowy; kapelusz: granulat epdm

Spoiwo: poliuretan MDI (około 10%)

3. Charakterystyka

Kolor: trzon: czerwony/cegłany
Kapelusz: pomarańczowy/żółty, niebieski/zielony,
pomarańczowy/niebieski, żółty/czerwony, niebieski/żółty
(możliwe niewielkie różnice w kolorach)

Powierzchnia: gładka z otwartymi porami

4. Wymiary/właściwości

200 x 255 mm (z gniazdem) / około 8,0 kg/ unit
300 x 255 mm (z gniazdem) / około 13,0 kg/ unit
400 x 255 mm (z gniazdem) / około 16,0 kg/ unit
500 x 255 mm (z gniazdem) / około 20,0 kg/ unit
Kapelusz: Średnica: 450 mm, waga: około 13 kg

5. Badania

Odporność na ogień: E (DIN EN 13501-1, 2002)

Odporność chemiczna: warunkowo odporny na kwasy i zasady

Odporność na kruszenie przy niskich temperaturach: 24h / -40°C, bez kruszeń

Odporność na pęknięcia przy niskich temperaturach: 5h/ -30°C, bez pęknięć

Rezystancja powierzchniowa: > 10 Ohms (test napięcia 1000 V)

DIN EN 1176 -1:2008, EN 1176-1:2008

6. Instalacja

Instalacja

Wkręć gniazdo instalacyjne z gwintem w ziemię.

Włóż reduktory do gniazda instalacyjnego. Wsadź metalową rurkę poprzez reduktor do gniazda instalacyjnego z gwintem i dokręć śrubę.

1



2



3



4



Instalacja Grzybków



Użyj tubki kleju aby dozować go do środka otworu w trzpieniu grzybka. (np. Ottocoll M 500). Następnie nasadź trzpień grzybka na metalową rurkę.




Użyj tubki kleju aby dozować go na zagłębienie w kapeluszu. Nasępnie nasadź kapelusz na trzpień grzybka.




Pozostawić na co najmniej 24 godziny przed użyciem aby utwardził się klej. Podłoże nie może być zbyt luźne i stabilnie trzymać system montażowy. W przypadku luźnego podłoża zastosować fundament betonowy 260mm x 260mm zainstalowany x głębokość 560mm.

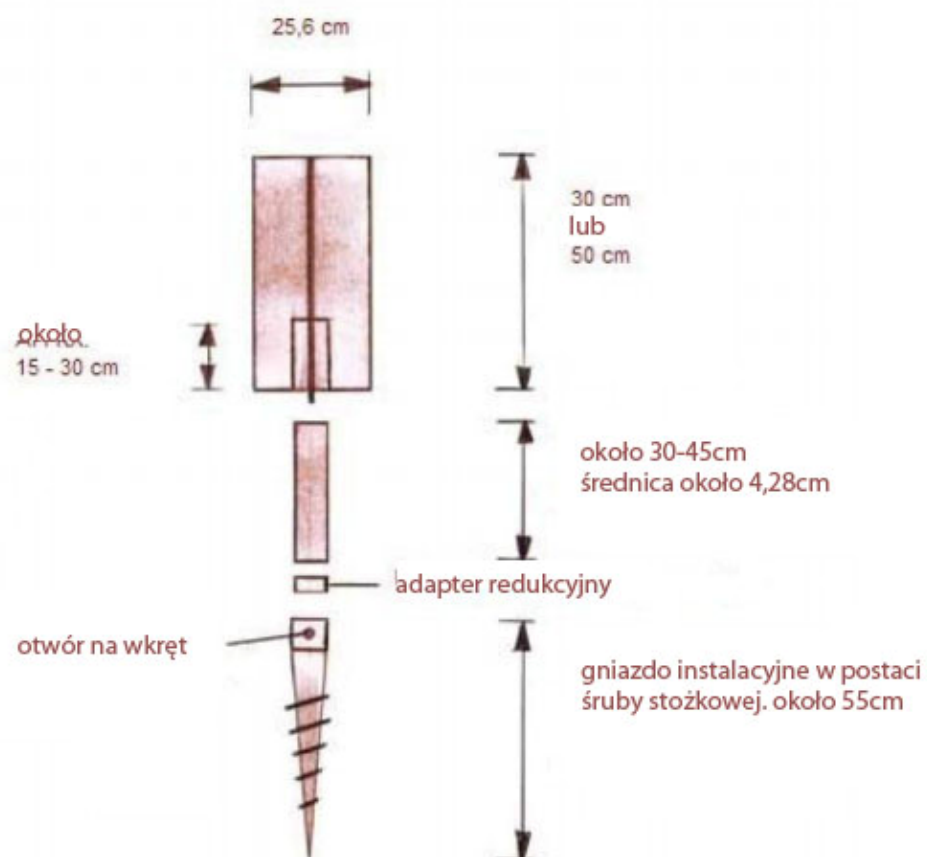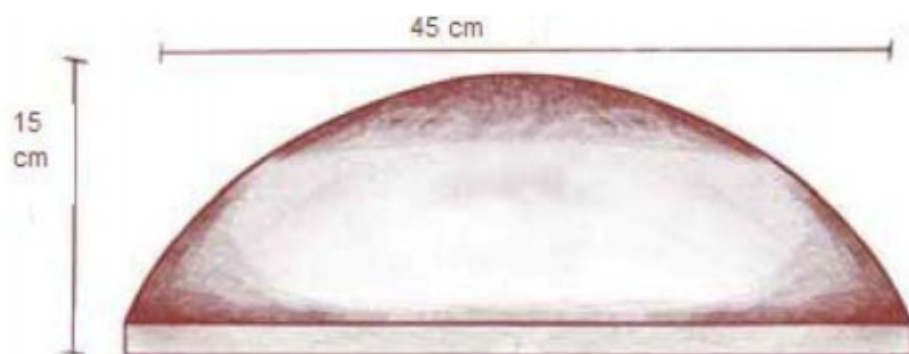

Długość trzonka grzybka
500mm

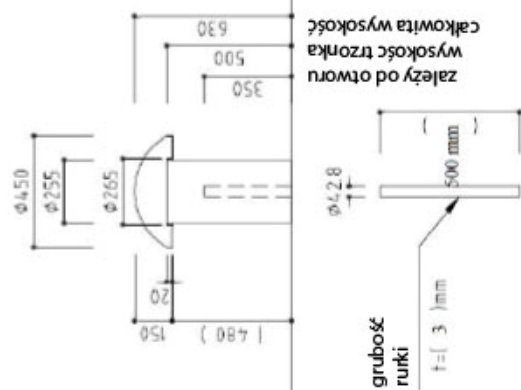

zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość




grubość
rurki
 $t = 3 \text{ mm}$

$\phi 4.2.8$

zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość

zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość




grubość
rurki
 $t = 3 \text{ mm}$

$\phi 4.2.8$

zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość

zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość




grubość
rurki
 $t = 3 \text{ mm}$

$\phi 4.2.8$

zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość


zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość



grubość
rurki
 $t = 3 \text{ mm}$

$\phi 4.2.8$


zależy od otworu
wysokość trzonka
całkowita wysokość



grubość „śruby”
 $t = 10 \text{ mm}$

Max 210


$\phi (67)$



grubość „śruby”
 $t = 10 \text{ mm}$

Max 210


$\phi (67)$



grubość „śruby”
 $t = 10 \text{ mm}$

Max 210

$\phi (67)$



grubość „śruby”
 $t = 10 \text{ mm}$

Max 210

$\phi (67)$

średnica rurki w tym
miejscu

Przykładowe zdjęcia:

